



اسلب فیکس 1054 مخصوص انواع کاشی، سرامیک و پرسلان

طریقه مصرف :

طریقه مصرف چسب را با کاردک دنداندار روی سطح کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید کاشی را با اعمال فشار روی سطح نصب نموده و جهت چسبندگی بهتر در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. حداقل ۱۰ درصد پشت کاشی پس از نصب باید به چسب آغشته باشد در غیر این صورت از کاردک با عمق شیارهای بیشتر استفاده گردد. کاشی ها باید در مدت زمان ۱۰ دقیقه روی بستر چسب خورده نصب گردند چسب آماده شده با توجه به دمای محیط باید ظرف مدت ۴۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد. در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد استفاده نگردد. بهترین دما برای خشک شدن چسب دمای بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد می باشد.

زمینه های کاربرد:

- نصب سرامیک بزرگ، سنگ گرانیت، کاشی پرسلان سنگ مرمر و غیره نصب کاشی در مکانهای دارای ترافیک سنگین مانند مراکز خرید، بیمارستانها، مدارس، نصب کاشی روی کاشی قدیمی، تیشه کاری کاشی قدیمی الزامی است نصب در کف و دیوار برای کاشیهای ضخیم و نازک - نصب کاشی در فضاهای داخلی و خارجی کف و دیوار همچنین در انواع سازه ها و متريال های متفاوت سرامیک سنگ گرانیت

ویژگیها:

پایبندی کامل گیردار شدن فوق العاده سریع در عرض ۳ ساعت بسیار انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تغییرات درجه حرارت مقاوم در برابر تمام شرایط آب و هوایی میتوان بر روی سطوح عمودی و افقی اعمال کرد حتی برای نصب کاشیهای سنگین بدون تضعیف - تمدید زمان باز



اسلب فیکس رویال 1054 مخصوص پرسلان و سرامیک در ابعاد بزرگ

طریقه مصرف :

ابتدا سطح زیر کار باید قبل از نصب زیرسازی و تراز کنید و نقاط سست و شن زدگی را با ملات ترمیمی مرمت نمایید و آلودگی ها را پاک و تمیز نمایید و پشت کاشی عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشد. سپس هر پاکت ۲۰ کیلویی از چسب پرسلان اسلب فیکس را با ۵ لیتر آب مخلوط کنید برای آماده سازی چسب، پودر را به آرامی به آب اضافه نموده و توسط همزن برقی مخلوط کنید تا ملات یکنواخت و همگن حاصل شود در دو مرحله به فاصله ۱۰ دقیقه یک بار با میکسر هم بزنید سپس با استفاده از کاردک یا ماله دنداندار با ایجاد شیارهای موازی چسب را روی سطح و کاشی مورد نظر اعمال نمایید و ضخامت چسب برای رفع ناهمواری و زیر کار نباید از ۵ میلیمتر بیشتر باشد.

کاربرد و مزایا اصلی:

زمان کارپذیری بالا، مقاوم در برابر تغییرات دما، انعطاف پذیری مناسب در مقابل حرکات سازه ای چسبندگی بسیار زیاد به سطح سازگار با محیط زیست و بسترهای مرطوب و در کنار کاربری آسان آن از ویژگیهای این چسب است.

برای مکانهای روباز و بسته پرترد سرویسهای بهداشتی حمام و سنگهای مصنوعی کاشی شیشه ای و موزائیک کاربرد دارد.

میانگین پوشی دهی:

محصول کاملاً آنتی باکتریال بوده و برای پرسلان و انواع سرامیک سایز بزرگ ۴ الی ۶ متر مربع پوشش میدهد. و سطح دیوارهای گچی، نئوپان بتنهایی سبک و پانلهای دیواری که جذب آب بالا دارند قبل از اجرا با چسب بتن پرایمر) به طور کامل آغشته گردد. دمای مناسب برای کار با این محصول ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد. اسلب فیکس ۱۰۵۴ ساخته شده بر پایه پودرهای معدنی سیمان افزودنیهای پلیمری و مواد غلظت دهنده برای چسبندگی لازم است.



اسلب فیکس پلاس 1062 مخصوص اسلب، پرسلان و استخر

چسب پودری مخصوص اسلب پرسلان و استخر قابل استفاده و کاربردی برای اسلب، سرامیک، کاشی های استخر رو باز و بسته مکانهای پر ترافیک و پر تردد سرویسهای بهداشتی و حمام سنگهای مصنوعی و طبیعی و موزائیک انتخاب هوشمندانه با توجه به زمان کار پذیری مناسب و مقاومت بالا نسبت به تغییرات دما و رطوبت محصولی مناسب برای مکانهای مرطوب مانند استخر آبنما، جکوزی سونا و تراس ها و مناسب برای سرامیک بر روی سیستمهای گرمایش و سرمایش از کف میباشد. شرایط سطح زیر کار پشت کاشی و سطحی که از آن استفاده می شود باید عاری از هرگونه آلودگی گرد و غبار رنگ و چربی باشد. محصول دو جزئی است شامل به جزء A چسب پودری سفید رنگ ۲۰ کیلویی و جزء B مایع رزینی و آب بندی ۳/۵ کیلویی می باشد.

طریقه مصرف چسب پودری فقط جزء A پودری با توجه به اینکه این محصول قدرت چسبندگی قوی دارد با یک میکسر برقی آن را آن را با ۵ الی ۷ لیتر آب مخلوط و در فواصل زمانی مناسب اضافه کرده تا خمیری کاملاً آماده و فاقد دانه به دست آید. این محصول فقط جزء A پودری میباشد.

طریقه مصرف هر دو جزء برای این کار در حین به هم زدن چسب پودری به آرامی به آن مایع آب بندی پلیمری اضافه کنید و اختلاط را تا رسیدن به ملاتی کاملاً یکنواخت و همگن ادامه دهید و نسبت ترکیب ۱ به ۴ می باشد.

میانگین پوشش دهی محصول کاملاً آنتی باکتریال و اگر با جزء آب بندی استفاده شود برای سطوح مکانهای مرطوب نامبرده شده در بالا ۳ الی ۵ متر مربع و اگر فقط جزء چسب پودری اسلب فیکس برای انواع اسلب و پرسلان استفاده شود ۳ الی ۷ متر مربع پوشش می دهد و لازم است سطح زیر کار کاملاً شمشه و شاغول باشد. دمای مناسب برای کار با این محصول ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.

اسلب فیکس ۱۰۶۲ ساخته شده بر پایه پودرهای معدنی سیمان افزودنی های پلیمری و مواد غلظت دهنده برای چسبندگی لازم است.

*اگر برای مصارف اسلب و پرسلان و انواع کاشی جزء دوم لازم نیست. ولی برای استخر و سرویس ها به جای ایزوگام اضافه کردن حتما همراه جزء دوم استفاده گردد.

چسب خمیری اسلب فیکس SA1062

شرح محصول:

این محصول آماده مصرف می باشد و نیاز به هیچگونه افزودنی دیگری ندارد.
نکات:

توجه داشته باشید که با افزودن هر ماده دیگری به آن خاصیت چسبندگی خود را از دست می دهد. از این محصول در محیط های داخلی استفاده می گردد. این محصول برای محیط های مرطوب مناسب نمی باشد.

موارد مصرف:

این چسب جهت استفاده بر روی سطوح سیمانی، گچی، موزائیک، سنگ و کاشی مناسب می باشد.

میزان مصرف:

این چسب نسبت به سطح زیرین کا حدود ۳ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

روش استفاده:

قبل از شروع کار سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار، پوسیدگی های سطحی و چربی پاک نمایید. در مورد سطوح گچی بیستی لایه کشته روی گچ و لایه رنگ روی آن نیز قبل از شروع کار تراشیده شود. سپس یک لایه چسب بتن رقیق شده را با قلم مو بر روی سطح کار بمالید و پس از خشک شدن آن مقداری از چسب خمیری را توسط یک کاردک دندانه دار (جهت ایجاد شیار برای اتصال بهتر) به پشت کاشی زده و مقداری را هم به سطح دیوار بمالید و سپس کاشی را بر روی دیوار نصب نموده و با ضربات یکنواخت میزان چسبندگی کاشی به دیوار را بیشتر نمایید.

چسب بتن استحکامی SA16 اسلب فیکس

شرح محصول:

چسب بتن استحکامی با نام سی اف ۴ شناخته شده است که توسط خود شرکت شیمیایی آخری تولید می شود. چسب بتن استحکامی، یک چسب پرکاربرد در صنعت ساختمان می باشد.

این رزین پلیمری سفید رنگ، یا افزایش چسبندگی و نفوذناپذیری در ملات و بتن موجب بالا رفتن دوام و کیفیت آنها می گردد.

غلظت ظاهری چسب بتن، بیشتر از چسب بتن آب بندی است و غلظت بالای آن وجه تمایز با دیگر چسب بتن استحکامی دیگر می باشد.

مزایا:

به سادگی به آب اختلاط افزوده می شود و دارای ویژگی های زیر است چسبندگی بسیار خوب کاهش جمع شدگی، افزایش مدول ارتجاعی افزایش مقاومت سیمانی، بهبود مقاومت شیمیایی غیر خورنده، آماده به مصرف ، جلوگیری از ترک خوردن و شدن با توجه به کاهش نسبت آب به سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری می گردد. مقاوم در شرایط و محیط های با قلیایی بالا

cff چسب بتن آلمان

دارای نشان استاندارد ملی ایران پیوند دهنده عمل استحکام پذیری بتن بر پلیمرهای خاص و مایع غلیظ تک جزئی برپایه پلیمری با حالت آمولسیون و رزینهای اصلاح شده می باشد.

به عنوان پرایمر برای ملات های ترمیمی

ترمیم بتن یا اجرای بتن جدید روی قدیم

ترمیم آسیب دیدگی های سطحی

اجرای نما و سطوح اکسپوز

افزایش چسبندگی

به عنوان پوشش آورنده برای کنترل ترکهای زودرس ملات های ترمیمی

قابل سفارش در وزنهای ۱kg ، ۳/۵kg ، ۹kg

چسب آبتندی SA90 اسلب فیکس

شرح محصول:

یک محلول آمولسیون پلیمری جهت افزودن به ملات سیمان و چسب های پودری است. در مواقعی که چسبندگی بالا و مقاومت در برابر آب مورد نیاز باشد کاربرد دارد. این محصول با تشکیل لایه های متعدد آب بند و دارای خاصیت غیر قابل حل در آب نفوذ پذیری کلیه عوامل موثر بر بتن را خنثی می نماید.

چسب آب بند

یک کوپلیمر مصنوعی میباشد که پس از ترکیب و پراکنده شدن در مخلوط دوغاب و یا بتن قدرت چسبندگی ذرات مخلوط را ازتقاء داده و علاوه بر آن با تشکیل فیلم پلیمری در فضاهای خالی بین سنگدانها و ذرات ملات پس از خشک پلاستیک این فضاها را پر نموده و نفوذپذیری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. قابل سفارش در وزنهای ۱kg ، ۳/۵kg ، ۸kg

شرح محصول پودر پندکشی سفید و رنگی

ترکیبی از سیمان، فیلترها و پلیمرهای آلی مصنوعی ویژه است که به صورت آماده مورد مصرف قرار میگیرد. این محصول پس از اضافه نمودن آب به ملاتی مناسب با کارایی بسیار مطلوب تبدیل میگردد که پس از خشک شدن به مادهای مقاوم در برابر آب و کپک تبدیل می شود. به دلیل وجود پلیمرهای آلی در ساختار پودر پندکشی این ماده از چسبندگی بسیار زیادی به سطوح مورد مصرف مانند کاشی و سرامیک برخوردار گشته و سطحی کاملا یکدست و با دوام و نفوذ ناپذیر ایجاد میکند. استفاده از ترکیبات آماده برای بند کشی با توجه به شرایط و ویژگیهای محل اجرا نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد، میتواند در بهبود کیفیت، افزایش دوام و استحکام، تأمین زیبایی و سرعت اجرا نقش کارساز و مؤثری داشته و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. پودر پندکشی را میتوان همراه با چسب کاشی استفاده نمود.

مزایا:

مقاوم در برابر کپک زدگی

تنها با اضافه نمودن آب خمیری نرم به دست می آید

بدون شرگی در سطوح عمودی

برخورداری از رنگهای متنوع

مقاوم در برابر آب و رطوبت

مقاوم در برابر تنشهای کششی و فشاری

چسبندگی فوق العاده بالا و بدون ترک خوردگی


استحکام فرسایشی بالا سهولت اجرا

عاری از حلال و سازگار با محیط زیست

شرکت تولیدی شیمیایی آخری خوب

SLAB FIX

اسلب فیکس

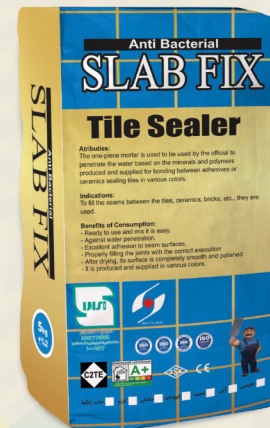

نماینده شهر:

جناب آقای :

شماره تماس:

همراه مدیرعامل : ۰۹۱۲۹۷۴۶۸۷۷

استان البرز، شهرستان اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد

انتهای بلوار غزالی غربی، ریحانه دوم، ارغوان اول، پلاک ۳۹/۷۲

آدرس اینترنتی: Slabfix.ir